

Bluetoothタッチパッドリモコン 取扱説明書

! 本製品はご使用前に Bluetooth接続が必要です。

本紙の **B.機器との接続方法** を参照し、
機器と本製品のペアリングを行ってください。

この度は、Bluetoothタッチパッドリモコン「400-MABT188」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一本体や足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① Bluetoothタッチパッドリモコン ……1台
- ② 充電用ケーブル ……1本
- *※品名や破損があった場合は、番号(400-MABT188など)と上記の番号(①～③)と
名前(充電用ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の品名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

健康に関する注意

タッチパッドやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。タッチパッドやキーボードで操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。

また日常のパソコン操作では定期的に休息を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

! **警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異物がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取扱いなどの作業をしないでください。
(小さな部品を飲み込んだりする危険性があります)

△ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取り外しの時は慎重に作業を行なってください。機器の故障の原因になります。
- 次のようにしてお使いしないでください。
(直接日光の当たる場所
(温湿度の発生する場所
(通常の生活環境とは大きく異なる場所
(傾斜のある不安定な場所
(マグネットのような磁気のある場所)
- 長時間の使用後は温熱になります。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 接続機器用のタッチパッド以外の用途では使用しないでください。
- タッチパッドの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上タッチパッドを使用しない場合は、本製品の電源を切ってください。

■お手入れについて

- (1)溝掃除の際は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

注意

■ Bluetoothについて


- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

■ 良好な通信のため

- 他の機器と最適の使い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に狭筋コートなどを挟むと、通信不能な場合があります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が慢まつたり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用するすると互いに電波障害を発生し、通信速度が低したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電波を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

1.接続手順

詳細は各項目をご覧ください。

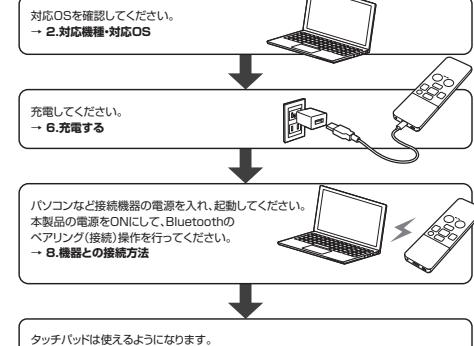

2.対応機種・対応OS

■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
 - Apple Macシリーズ
 - Androidタブレットスマートフォン
 - Apple iPhoneシリーズ
 - Apple iPadシリーズ
- *Bluetooth Ver.5.1 HIDに対応した機種。
*Bluetoothモジュールが内蔵されたBluetoothタッチパッドに対応している機種。

■ 対応OS

- Windows 11/10
- macOS 14.3-12.11,macOS 10.13~10.15
- Android 10~14
- iOS 14~17
- iPadOS 13.4~17

※この文書中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
※機種により対応できないものもあります。

3.仕様


接続方式	Bluetooth
電波周波数	2.402~2.480GHz
適合規格	HID Ver.5.1
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)
ポート	左ボタン
分解能	400count/inch
連続作動時間	約46時間、連続待機時間/約340時間、 使用可能日数/約10日
電池性能	一回充電時間/パソコンを使用中に、タッチパッド操作を5%程度行う場合。 (満充電時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり、保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
付属ケーブル長	約0.3m
サイズ・重量	W40×D8×H123.5mm/約35g

※Bluetoothはワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。弊社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

4.特長


- 指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。
- 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
- スマートフォンやタブレットでも操作ができます。
- マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。

5 各部の名称とはたらき

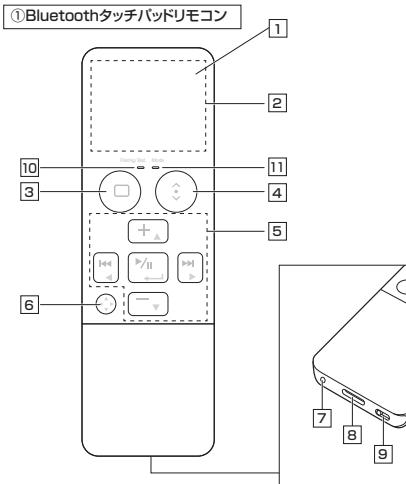

1 クリック

ボタンになっていて、クリック操作ができます。

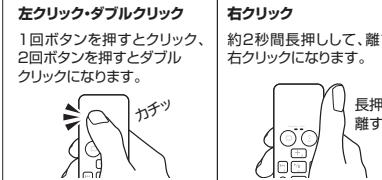

2 タッチパッドエリア

指でタップやスライドすることでパソコンの操作ができます。
「④モード切替えボタン」を押すことで2種類のモードに切替えることができます。

タッチパッドモード



スクロールモード



3 ホームボタン

ホーム画面に戻ります。
※Windows・macOSではデスクトップ画面に戻ります。


4 モード切替えボタン

スクロールモードに変わります。(Mode LEDが青色に点灯します)
もう一度押すとタッチパッドモードに戻ります。

5 カーソル・メディアキー

6 メディアキー切替えボタン

カーソル・メディアキーのカーソル操作とメディアキー操作を切替えます。

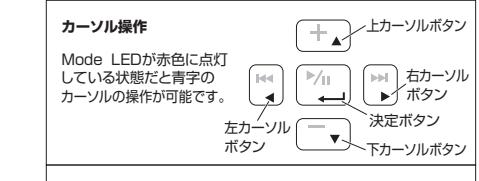

7 ペアリングボタン

8 充電ポート

充電用ケーブルを接続して本製品を充電します。

9 電源スイッチ

電源をON/OFFします。



10 Pairing/Bat. LED

充電接続状況が確認できます。

11 Mode LED

モードが確認できます。


! OSによってモード変更が必要です。「7.対応OSの変更方法」を確認し、モードを変更してから使用してください。

6 充電する

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。

- Pairing/Bat. LEDが赤色点灯から消灯になるまで充電してください。
(充電最大/約3時間)
- 必ず付属の充電用ケーブルで充電してください。
- 充電する時は必ず电源を切ってから充電してください。


1.付属の充電用ケーブルでタッチパッドリモコンの充電ポートとパソコンやAC充電器などを接続して充電してください。

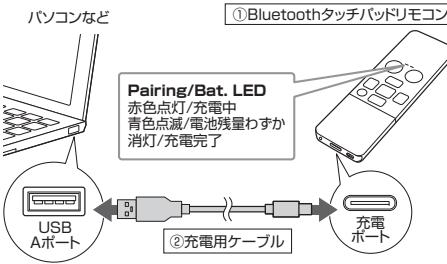

2.Pairing/Bat. LEDが消灯になったら充電完了です。充電用ケーブルを取り外してください。

7 対応OSの変更方法

1.ホームボタンとモード切替えボタンを押した状態で電源スイッチをONにしてください。

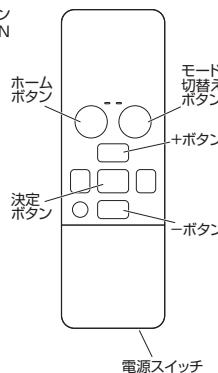

2.+ボタンと-ボタンを押してどのOSにするか選択します。
下記表のようにLEDの点灯状態でどのOSかがわかります。



	Pairing/ Bat.	Mode (左のLED)	Mode (右のLED)
iOS · Android	青色	—	—
Mac	青色	青色	—
Windows	青色	赤色	—

3.決定ボタンを押して決定してください。

8 機器との接続方法

- 1.タッチパッドリモコンの電源をONにすると、「Pairing/Bat. LED」と「Mode LED」が点滅して消灯します。
※Pairing/Bat. LEDとMode LEDが交互に約20秒点滅する場合は再度ペアリングをやり直してください。
2.ペアリングボタンを押すと、「Pairing/Bat. LED」が青色に点滅し、ペアリングモードになります。ペアリングが完了すると消灯します。これでペアリング完了です。
※アプリケーションボタンを押すと、再度ペアリング準備モードになります。もう一度ペアリングボタンを押すと、ペアリングモードになります。
※ペアリングが完了するまでの操作は今まで使用しているマスクなどで行ってください。

※以下の説明は各OS別のペアリング方法を例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどは使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

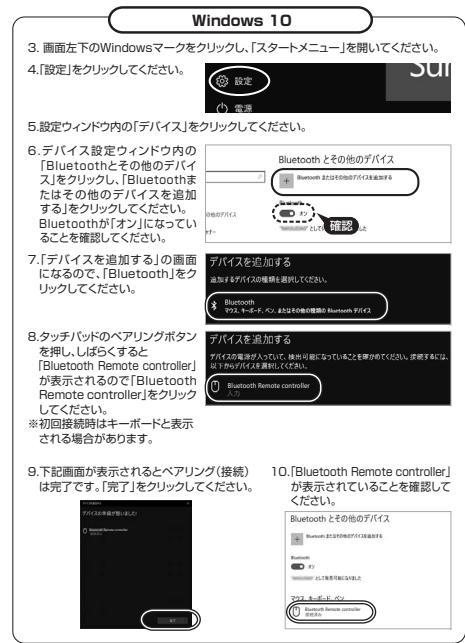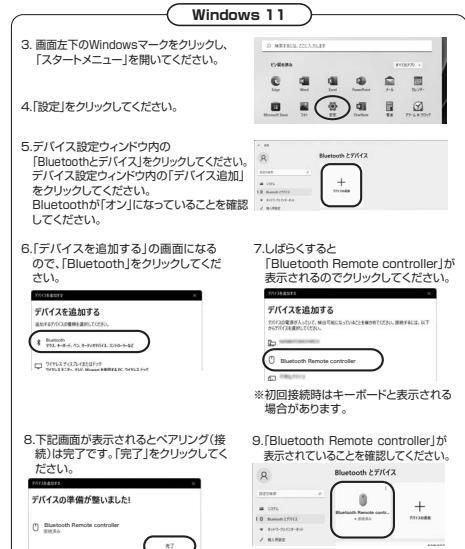

9.故障かな...と思ったら

Q. Bluetoothタッチパッドが突然動かなくなる。

A. Bluetoothタッチパッドが突然動かなくなる場合は、Bluetoothの省電力モードが働いている場合があります。その場合はBluetoothの省電力モードを解除することで回避できる可能性があります。

- (1)システムのプロパティから「デバイスマネージャー」クリックします。
①デバイスマネージャーを開く
②デバイスマネージャーを開く
③Bluetoothドライバを選択
④ドライバの削除



- (3)「電源の管理」をクリックします。



- Q. タップパッドが動かない。
A. 1. ペアリングが切れていなければ確認してください。
2. バッテリーの残量が低い状態で充電しないで、バッテリーを充電してみてください。
3. 一度ペアリングを解除し、再ペアリングをお試しください。

- Q. タップパッドをしばらく操作しないと、動かし始めに少し時間がかかる。
A. 本製品は「バッテリーの消耗を抑えるため、しばらくタッチパッド操作を行わないストップモードに入ります。クリックを押すと復帰しますが、復帰まで数秒かかります。

- Q. Bluetoothの接続メニューが見つからない。
A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応しているですか?
取扱説明書またはデバイスマネージャーからご確認ください。

- Q. ペアリング(接続)した際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。
A. 航友ホームページ(<https://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート→[Q&A(よくある質問)]」のページを開き、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

- Q. パスコードを求められる。
A. 「何も入力しない」0000」「1234」の入力をお試しください。

- Q. タップパッドが認識、接続できているか動作しないなど。

- A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバーの更新がないか確認し、再度お試しください。

10.保証規定

1.保証期間内に正規な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障がありました場合は、弊社所定の方法で修理処理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2.保証期間内に修理が必要な場合は、修理料金を負担する場合があります。

3.故障の原因が次に記載するものに該当する場合は、修理料金を負担する場合があります。

4.故障の原因がお客様による誤用による輸送・移動中の衝撃による場合。

5.天災地獄、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による障害及び損傷の場合。

6.本製品が医療機器、音響機器、測定機器、航空宇宙機器、送信設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を要求される機器等で使用する場合は、本製品の使用は適切でない場合があります。

7.本製品が社会基盤等で使用する場合は、本製品の使用は適切でない場合があります。

8.修理料金は別途負担いたします。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-MABT188		
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.3

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/AE/HWDuO