




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
 本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

## 組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-LA065など)と下記の部品番号(①~④)と部品名(滑り止めシート(小)など)をお知らせください。

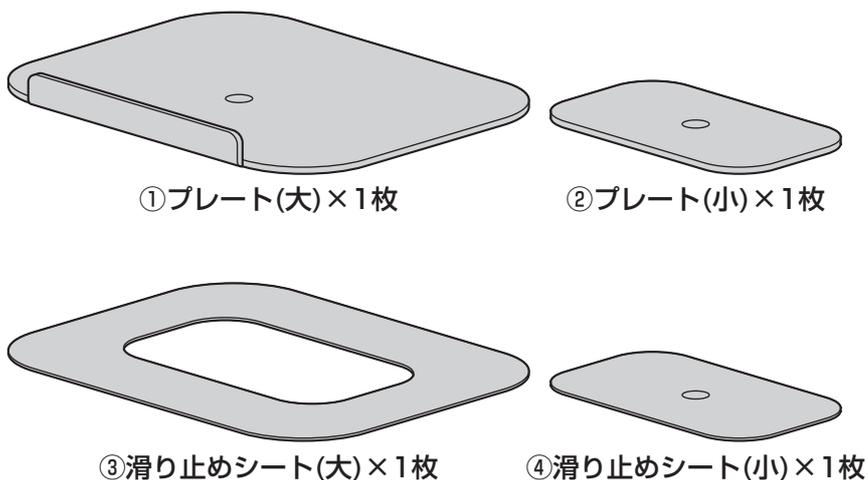


## 1 プレート(小)に滑り止めシート(小)を貼り付けます。

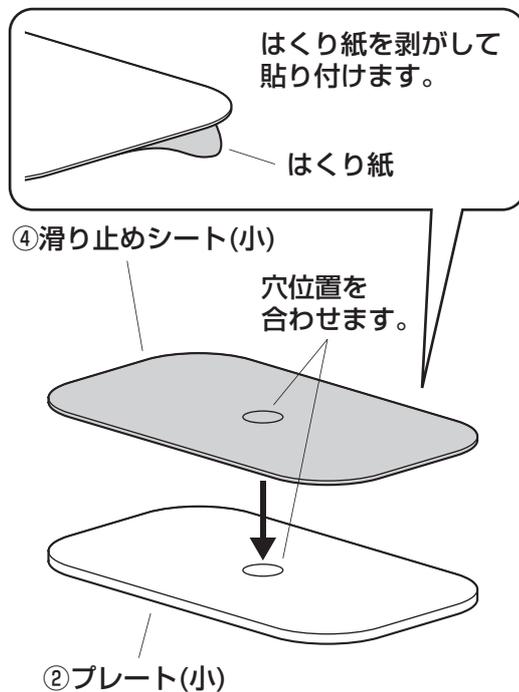


## クランプ固定の場合


## 2 プレート(大)に滑り止めシートを貼り付けます。

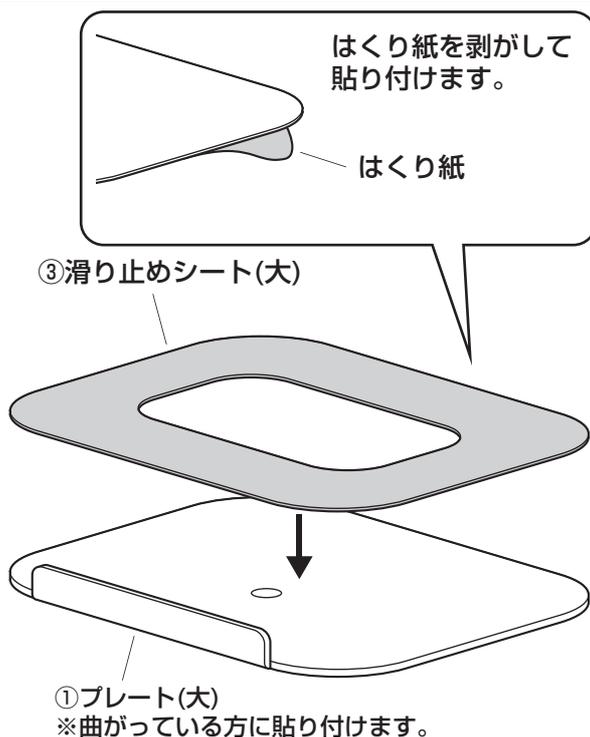

## 3 天板をプレート(大)、プレート(小)で挟むようにモニターアームのクランプを取付けます。

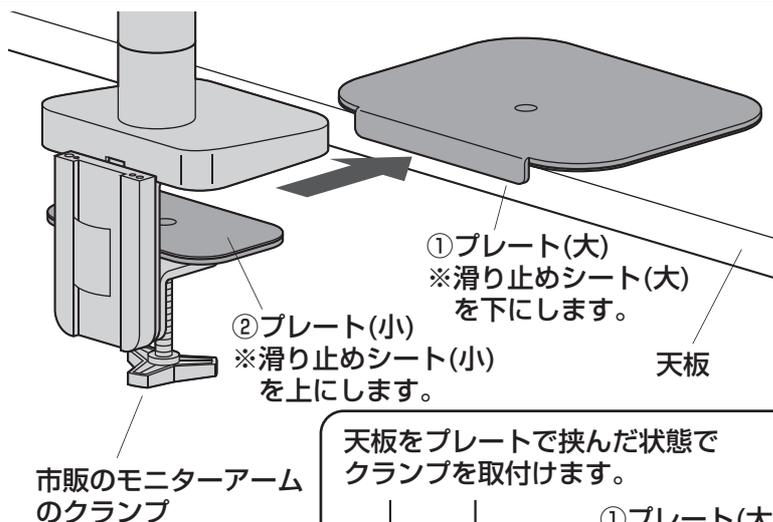

天板をプレートで挟んだ状態でクランプを取付けます。

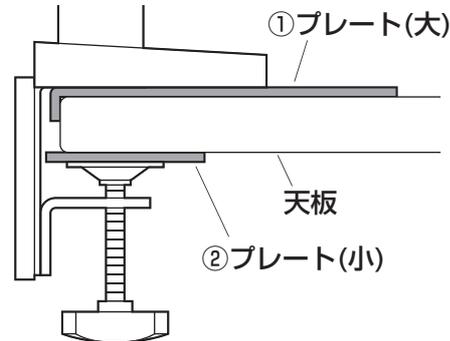


### ⚠ 注意 ⚠

クランプの使用方法はモニターアームの組説をご確認ください。


## グロメット固定の場合

### はじめにご確認ください


グロメット固定用のボルトからベースの後端までの距離が55mm以上のモニターアームには取付けできません。

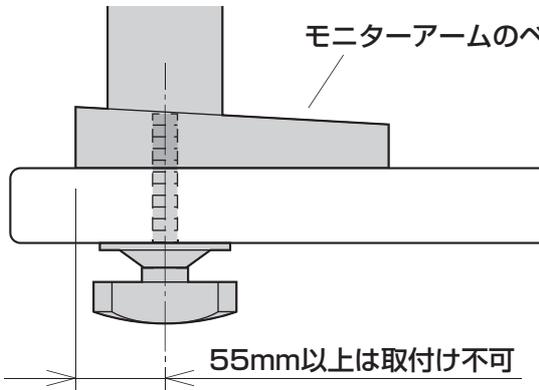


グロメット固定用のボルトの直径が10.5mm以上のモニターアームには取付けできません。

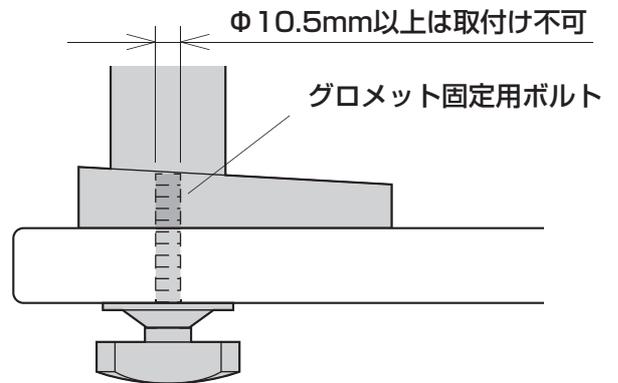

## 2 プレート(大)に滑り止めシート(台)を貼り付けます。

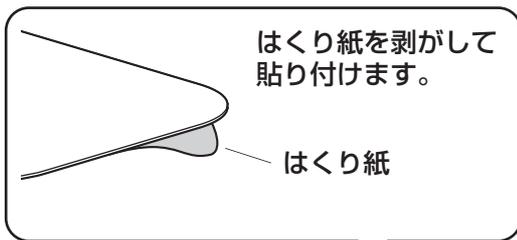


### ③滑り止めシート(大)

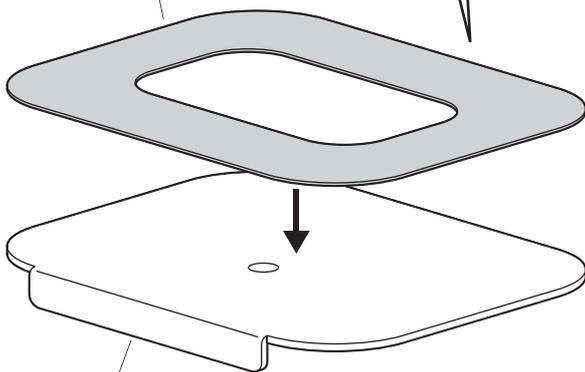


①プレート(大)  
※曲がっていない方に貼り付けます。

## 3 天板をプレート(大)、プレート(小)で挟むようにモニターアームをグロメット固定します。

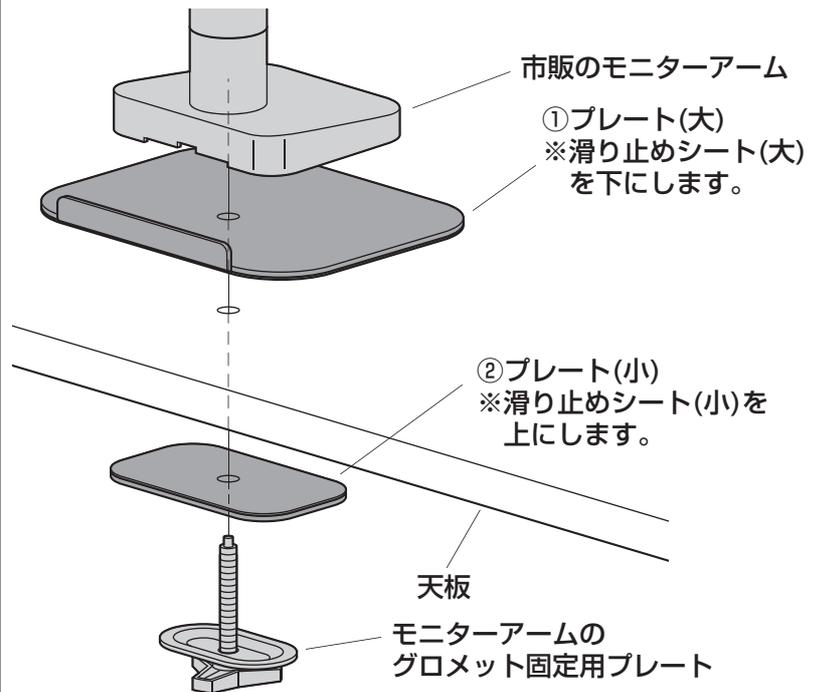

天板をプレートで挟んだ状態でグロメット固定します。

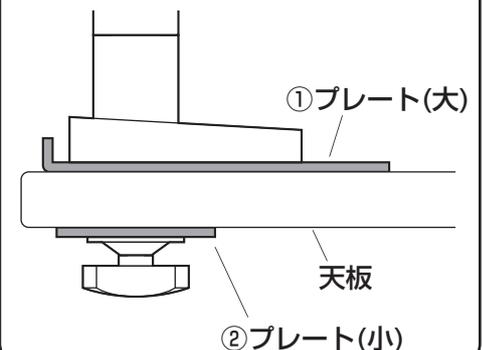

### ⚠ 注意 ⚠

グロメット固定の方法はモニターアームの組説をご確認ください。

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CC/AC/TTDaC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381