

# SINET6 アクセス回線にフレッツを利用する場合の注意点

アクセス回線にフレッツを利用する場合、図(A)の構成を想定しております。

VPN装置の仕様上、図(B)のように、C・D点にもIPアドレスが必要な場合（A・B・C・Dが同一セグメントである必要がある）、事前にSINET利用推進室へお問い合わせください。

図(A)




図(B)



SINETラックスペースの逼迫により、アクセス回線にフレッツを利用される場合、小型ONUと対応機器の利用により、機器1台分のラックスペース利用となるよう、ご協力をお願いします。

## 通常のフレッツ利用構成

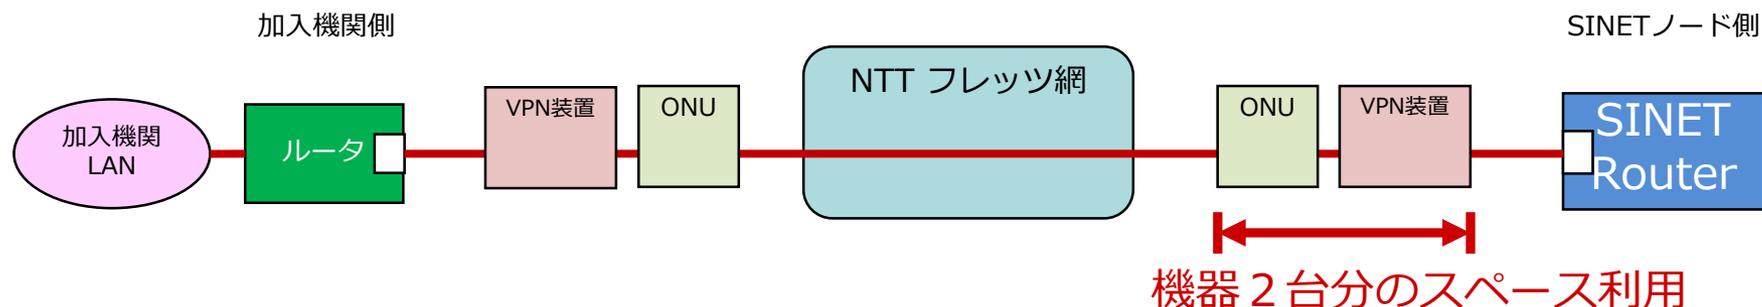

## 小型ONUを利用したフレッツ利用構成

