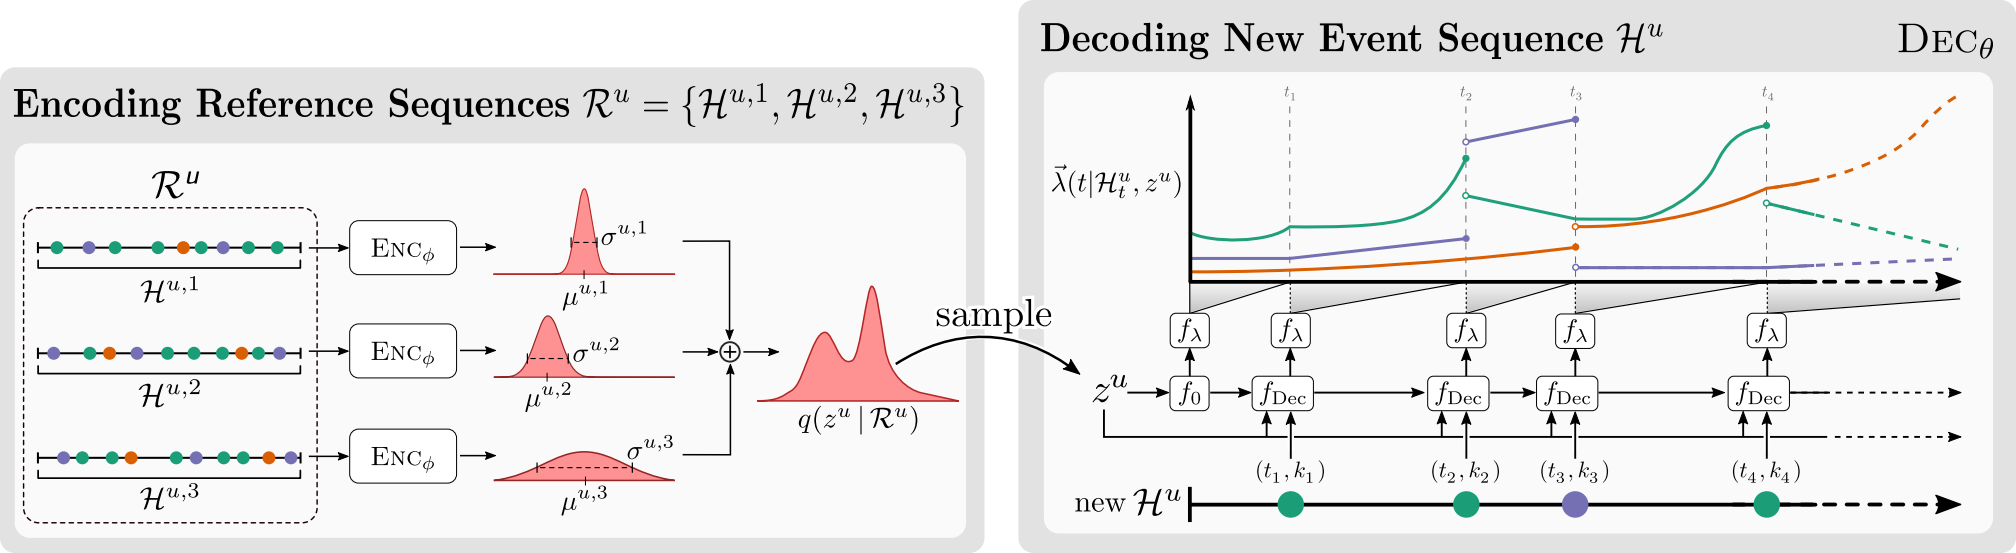
Encoding Reference Sequences $\mathcal{R}^u = \{\mathcal{H}^{u,1}, \mathcal{H}^{u,2}, \mathcal{H}^{u,3}\}$
$\mathcal{R}^u$
$\mathcal{H}^{u,1}$
$\mathcal{H}^{u,2}$
$\mathcal{H}^{u,3}$
Enc_ϕ
Enc_ϕ
Enc_ϕ
$\mu^{u,1}$ $\sigma^{u,1}$
$\mu^{u,2}$ $\sigma^{u,2}$
$\mu^{u,3}$ $\sigma^{u,3}$
$q(z^u \mid \mathcal{R}^u)$
sample
Decoding New Event Sequence $\mathcal{H}^u$
Dec_θ
$\vec{\lambda}(t|\mathcal{H}_t^u, z^u)$
t_1 t_2 t_3 t_4
f_λ
z^u
f_0
f_{Dec}
(t_1, k_1) (t_2, k_2) (t_3, k_3) (t_4, k_4)
new $\mathcal{H}^u$